

GP-2000



蒸气

减压阀



- 隔膜式引导作动形
- 有极为优秀的能力和性能
- 稳定减压控制
- 阀的漏出量符合 ANSI 4 级
- 最大减压比 (20 : 1)

适用流体		蒸气
一次侧压力		0.1 ~ 2.0MPa {1.0 ~ 20kgf/cm ² G}
		(A) 0.02 ~ 0.15MPa {0.2 ~ 1.5kgf/cm ² G}
二次侧压力		(B) 0.1 ~ 1.4MPa {1.0 ~ 14kgf/cm ² G}
最高温度		220℃
连接方式		螺纹式：JIS Rc (PT) 螺丝
		凸缘式：JIS 20K RF, JIS 10K FF 法兰盘
材料	本体	球墨铸铁
	主阀・阀座	不锈钢
	导阀・导阀座	不锈钢
	隔膜	不锈钢
公称直径		螺纹式：15A ~ 50A
		凸缘式：15A ~ 200A

GP-2000系列



蒸气

空气操作形远程式减压阀



GDK-2000

- 远程操作用

GDK-2000(直接作动形)

适用流体		蒸气
一次侧压力		0.1 ~ 2.0MPa {1.0 ~ 20kgf/cm ² G}
		0.05 ~ 1.4MPa {0.5 ~ 14kgf/cm ² G}
二次侧压力		220℃
最高温度		220℃
连接方式		螺纹式：JIS Rc (PT) 螺丝
		凸缘式：JIS 20K RF, JIS 10K FF 法兰盘
材料	本体	球墨铸铁
	阀体・阀座	不锈钢
	隔膜	不锈钢
公称直径		螺纹式：15A ~ 50A
		凸缘式：15A ~ 100A

GPK-2001・2003(引导作动形)

型 号	GPK-2001	GPK-2003
适用流体	蒸气	
一次侧压力	0.1 ~ 2.0MPa {1.0 ~ 20kgf/cm ² G}	0.25 ~ 2.0MPa {2.5 ~ 20kgf/cm ² G}
	0.05 ~ 0.9MPa {0.5 ~ 9.0kgf/cm ² G}	0.2 ~ 1.4MPa {2.0 ~ 14kgf/cm ² G}
二次侧压力		
最高温度		220℃
连接方式		螺纹式：JIS Rc (PT) 螺丝
		凸缘式：JIS 20K RF, JIS 10K FF 法兰盘
材料	本体	球墨铸铁
	阀体・阀座	不锈钢
	隔膜	不锈钢
公称直径		螺纹式：15A ~ 50A
		凸缘式：15A ~ 100A

GP-2000系列



蒸气

复合阀



CP-2005

CP-2001·2002·2003·2004·2006*

适用流体	蒸气
一次侧压力	0.1 ~ 1.0MPa {1.0 ~ 10kgf/cm ² G}
二次侧压力	(A) 0.02 ~ 0.15MPa {0.2 ~ 1.5kgf/cm ² G}
	(B) 0.1 ~ 0.85MPa {1.0 ~ 8.5kgf/cm ² G}
最高温度	183℃
电磁阀的动作	通电开动, 通电关闭
电压规格	AC100V, 110V, 200V, 220V
连接方式	螺纹式: JIS Rc (PT) 螺丝
	凸缘式: JIS 10K FF 法兰盘
公称直径	螺纹式: 15A ~ 50A
	凸缘式: 15A ~ 100A

*CP-2006: 另可适用于被加热流体、水、油、液体


CP-2005

适用流体	加热: 蒸气
	被加热: 水、油、液体
一次侧压力	0.1 ~ 2.0MPa {1.0 ~ 20kgf/cm ² G}
二次侧压力	(A) 0.02 ~ 0.15MPa {0.2 ~ 1.5kgf/cm ² G}
	(B) 0.1 ~ 1.4MPa {1.0 ~ 14kgf/cm ² G}
最高温度	220℃
感热筒最高压力	1.0MPa {10kgf/cm ² G}
温度调节范围	-8 ~ 183℃
连接方式	螺纹式: JIS Rc (PT) 螺丝
	凸缘式: JIS 20K RF, JIS 10K FF 法兰盘
公称直径	螺纹式: 15A ~ 50A
	凸缘式: 15A ~ 100A

操作


CP-2001

装有开关控制的减压阀

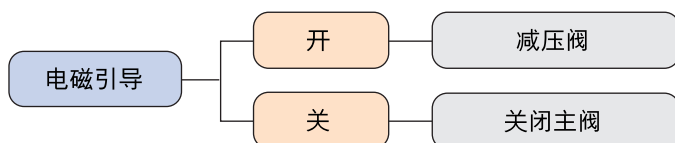


CP-2002

减压阀的二次压控制及电磁阀的开动

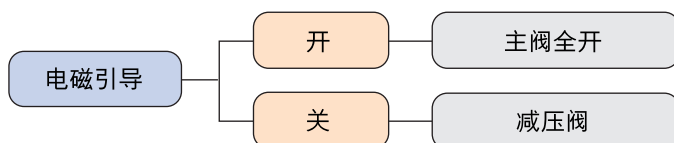


CP-2003

二次侧压力的二段转换减压阀

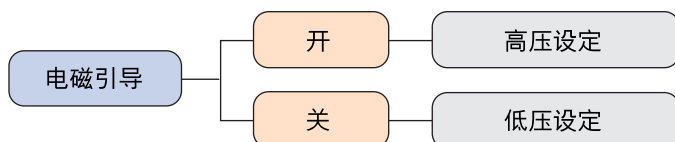


CP-2004

装有开关控制的二次侧压力的二段转换减压阀

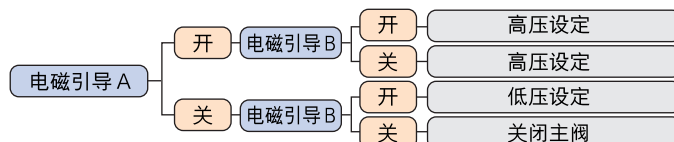

CP-2005

减压阀的二次压控制及温度调节阀的温度控制

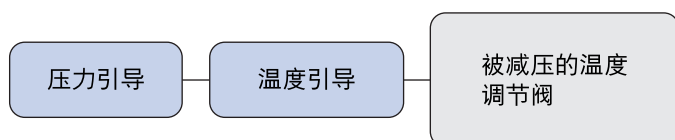

CP-2006

装有开关控制的温度调节阀

